

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部


主题

关于 NC5NE 系列新能源专供交流接触器上市的通知

尊敬的各位：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司开发的 NC5NE 系列新能源专供交流接触器产品现已上市（规格详见附件）。

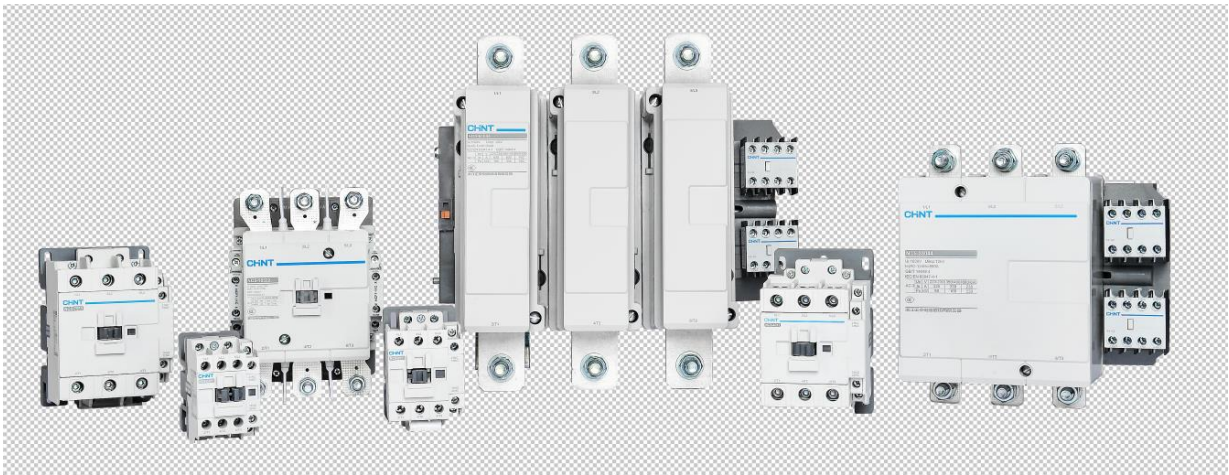

NC5NE 系列新能源专供交流接触器

NC5NE 系列新能源专供交流接触器产品简介：

NC5NE 系列新能源专供交流接触器产品主要用于交流 50Hz(或 60Hz)，额定工作电压至 690V，在 AC-3/400(380)V 使用类别下额定工作电流至 630A 的电路中，在 AC-1 使用类别下额定工作电流最大可至 900A，供远距离接通和分断电路之用。

产品性能优异、灵活易用

- 1) 接线端子扭矩提升 50%，有效避免实际应用中导线松动、螺钉滑牙等故障情况的发生；
- 2) 自带辅助触点，9~100A 自带 1NO+1NC，120~185A 自带 2NO+2NC，205A 及以上自带 4NO+4NC，全面满足客户不同的应用；
- 3) 免工具拆装设计，线圈端子上下均可接线，满足客户高效方便的使用；
- 4) 全系列产品工作温度范围 -25℃~+55℃，满足各种使用环境要求。

NC5NE 系列新能源专供交流接触器产品将于 **2023 年 02 月 21 日**起正式上市，欢迎新老客户采购使用！我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心 (400-817-7777)。

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023 年 02 月 20 日

附件：

表 1. NC5NE 系列新能源专供交流接触器主要技术参数

产品型号	NC5NE-09~630	
符合标准	GB/T 14048.1/IEC 60947-1, GB/T 14048.4/IEC 60947-4-1, GB/T 14048.5/IEC 60947-5-1	
符合认证	CCC、CE、CB、RoHS	
极数	3P	
线圈额定电压 (V)	9A~100A: 24、36、48、110、127、220、380、 415V AC	120A~630A: 110~127、220~240、380~415V AC/DC
额定绝缘电压 (V)	9A~100A: 690	120A~630A: 1000
额定冲击耐受电压 (kV)	9A~100A: 8	120A~630A: 12
额定电流 (A)	9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 85, 100 120, 160, 185, 205, 250, 265, 330, 400, 500, 630	
机械寿命 (万次)	9A~25A: 1000; 32A~65A: 800; 85A~630A: 600	
电气寿命 (AC-3,万次)	9A~38A: 125; 40A~65A: 100; 85A~100A: 90; 120A~185A: 80; 205A~630A: 60	